


Plataforma automotriz térmica con brazo articulado

- Altura de trabajo : 20 m
- Alcance máximo : 12 m
- 230 kg incluidas 2 personas
- Motor diesel 45 cv
- Rotación 355°
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas directrices
- Marcha lateral



200 ATJ

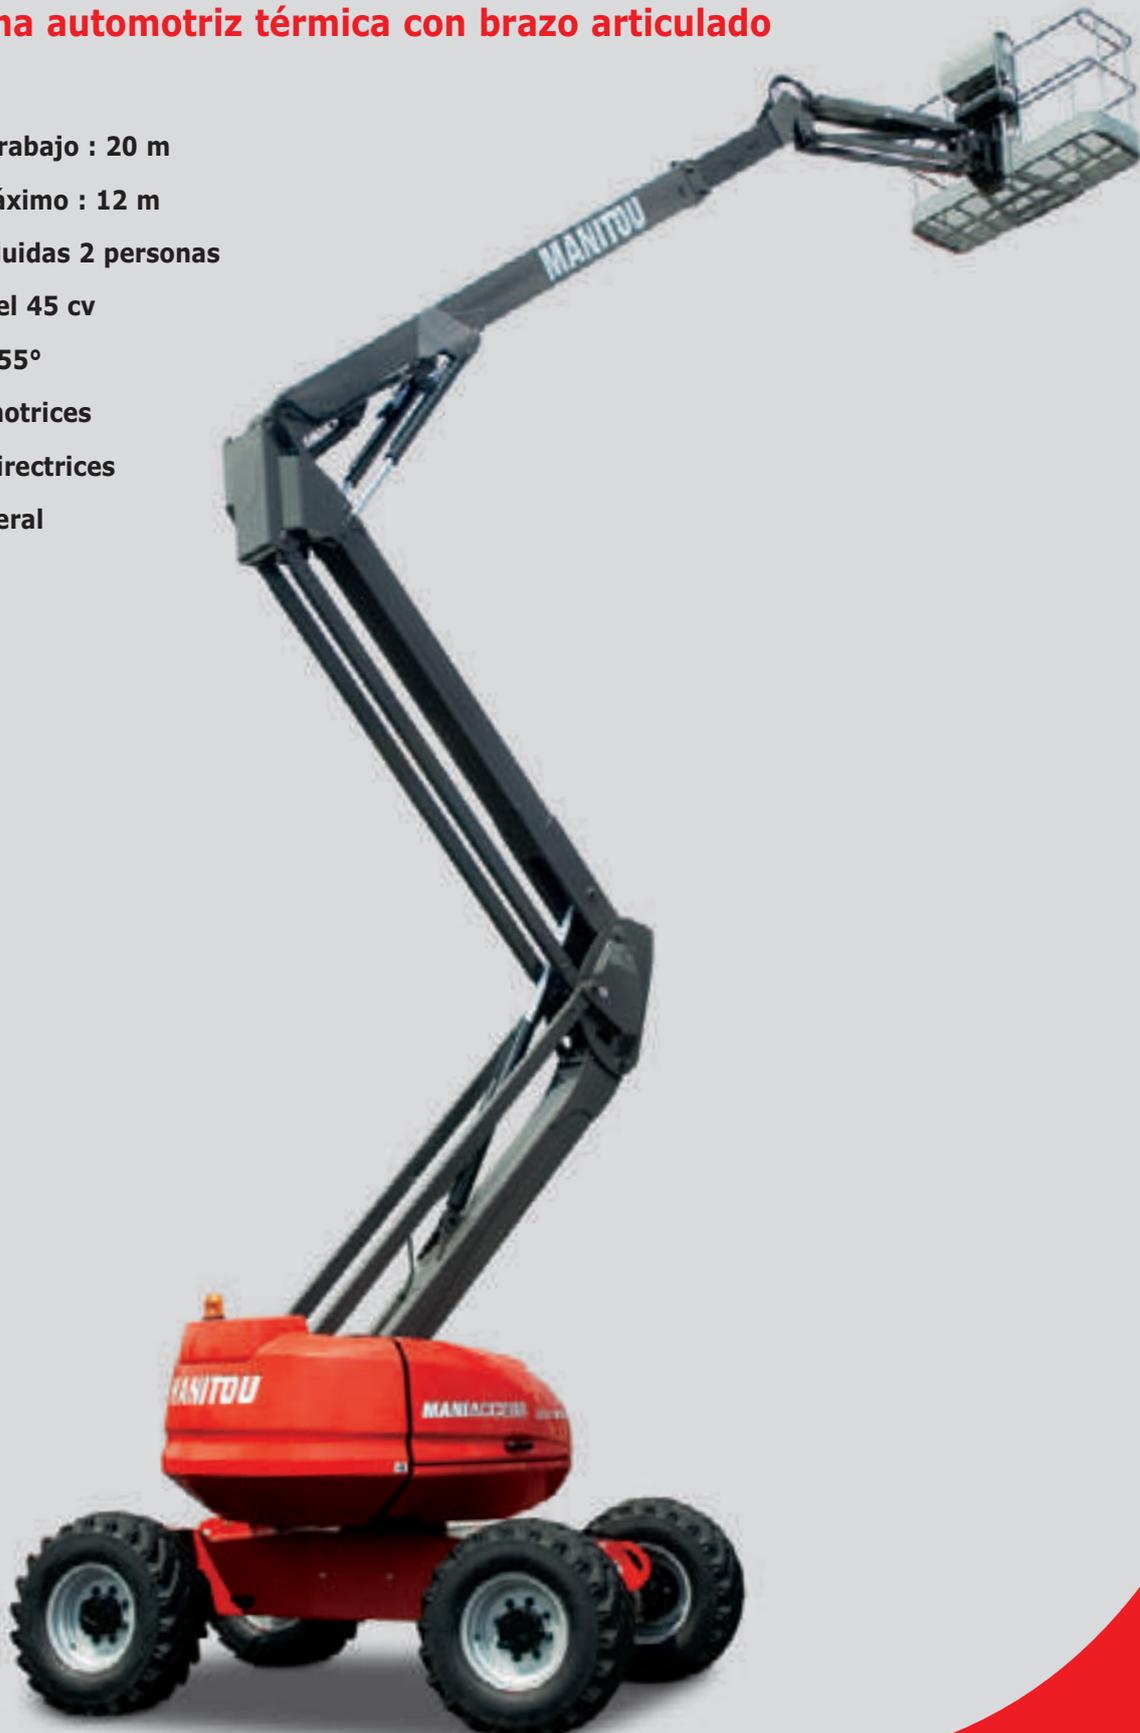

Zona de trabajo

Altura de trabajo	20,00 m
Altura al suelo	18,00 m
Alcance de trabajo	12,00 m
Alcance de plomo	8,00 m
Rotación de la cesta	+90°/-90°
Rotación de la torreta	355°



Cesta

Capacidad plataforma ...	230 kg incluidas 2 personas
Velocidad del viento máxima autorizada ...	45 km/h
Dimensiones de la cesta	2,10 m x 0,80 m



Dimensiones totales

1 Anchura	2,40 m
2 Longitud	8,50 m
3 Longitud replegada (stockage)	6,30 m
4 Altura	2,70 m
5 Altura replegada (stockage)	3,15 m



Desplazamientos

6 Radio de giro interno	1,30 m
7 Radio de giro externo	3,95 m
8 Radio de giro con cesta	7,45 m
9 Distancia al suelo	43 cm
10 Batalla	2,40 m
Velocidad de trabajo	0,8 km/h
Velocidad de translación	4,7 km/h



Motor térmico

KUBOTA V 2403 M	45 cv
-----------------------	-------



Prestaciones todoterreno

Pendiente admisible	40%
Desnivel max. autorizado	5° o 9%



Depósito hidráulico

Depósito hidráulico	75 l.
Depósito diesel	80 l.



Neumáticos

.....	20"
-------	-----



Peso

.....	10 000 kg
-------	-----------

Equipamiento de serie

- Mandos proporcionales
- 4 movimientos simultaneos
- Neumáticos rellenos de espuma
- Bloqueo de diferencial
- Puente delantero de deslizamiento limitado
- Caja de ayuda al diagnóstico
- Cuenta horas
- Indicador del nivel de carburante
- Avisador sonoro en la cesta
- Girofaro
- Alarma sonora y testigos luminosos de desnivel y sobregarga
- Desbloqueo para desnivel
- Anillas para eslingas
- Bomba de socorro eléctrica
- Prealimentación 230 V
- Pedal hombre muerto
- Caja de herramientas
- Caja de mandos de la cesta (con posibilidad de cierre)

Opciones

- Rotación continua
- Eje oscilante
- Enchufe con disyuntor diferencial
- Generador embarcado 230 V o 110 V
- Luz de trabajo
- Predisposición para aire comprimido
- Predisposición para agua
- Kit refinería
- Batería 145 Ah o 160 Ah

El equipamiento presentado en este folleto puede ser de serie, en opción o puede no encontrarse disponible, dependiendo de la versión. Para más información al respecto, contacte con su concesionario MANITOU. Conforme a las directivas de máquinas (en 280) y a las normas del país donde la máquina es entregada.



MANITOU B.F. S.A.

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex FRANCIA
Tel : 33 2 40 09 10 11 - Fax Departamento Exportación : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700431ES-A - 10/08

